

<p>(株)三山テクノス</p>	<p>リアキャリア 取付・取扱説明書</p>	<p>適用車種 BALIUS 1 後期用 (ZR250A)</p>	<p>この度は本商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。 取付・取扱いの前に必ずお読みください。 本書は必ず保管してください。</p>
------------------	----------------------------	---	---

改良の為、予告無く仕様を変更する場合があります。予めご了承下さい。

PL保険加入済み

#### 取扱いについて

- 荷物は許容積載量を必ず守ってください。 **許容積載量 3kg**  
偏積載をしたり許容積載量を守らなかった場合は操縦安定性の悪化により転倒事故などを起こし、死亡又は重大な傷害に至る可能性が高くなります。
- 荷物を積載した時は積載しない時に比べて操縦安定性が変化しますので、法定速度を守って安全運転を心がけてください。  
速度超過で走行しますと操縦安定性の悪化により転倒事故などを起こし、死亡又は重大な傷害に至る可能性が高くなります。

#### 取り付ける前に

- リアキャリアを持って車両の移動は決して行わないでください。
- 運行前には必ずキャリアの取り付け状態を点検し、必要に応じて増し締めしてください。

#### 必要な工具


作業用手袋・10mmソケットレンチ・14mmレンチ・必要に応じてカウルのキズ防止のマスキングテープ等

#### 取り付けについて

- 各スクリュー、ボルトは確実に締め付けてください。

#### 構成品

リアキャリア×1 M6×20Lボルト×4 M6スプリングワッシャー×4 M6ワッシャー×4

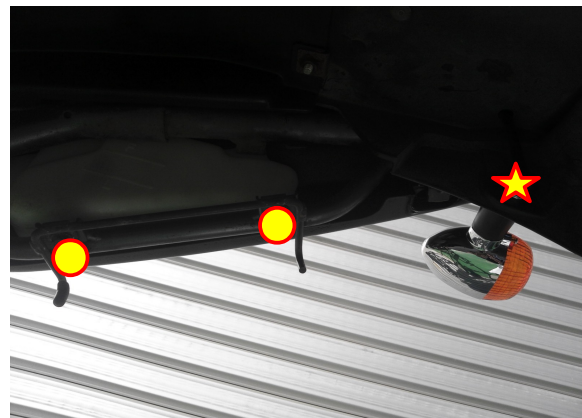

#### 取付方法

- 丸印の荷掛けフックを止めているネジと星印のウインカーを止めているネジを外します。

(外したボルトは元の仕様に戻す時に必要になりますので保管して下さい。)



- 車両後方よりキャリアを取り付け位置まで合わせます。



- 付属のボルト・スプリングワッシャー・ワッシャーで荷掛けフックと一緒に固定します。

ウインカーを元通りに戻して完成です。

#### ご注意下さい。

- ※スパナ等はボルト頭をナメる恐れがありますので使用しないでください。
- ※必要以上に締め付け過ぎるとボルトを寸断する恐れがありますので注意してください。
- ※何度も締めたり緩めたりするとボルトを寸断する恐れがありますので1度使用したボルトは使用しないでください。
- ※ボルトの締め忘れ・取付ガタ等無い事を確認したら完成です。

#### 以下の事をお守り下さい！！

- キャリア取付後、必ず試験走行し再度取付ボルトの緩み等異変が無いか確認してください。
- 乗車前点検時にボルトの緩み・キャリア本体の損傷など運転に支障の無い事を確認してください。  
異変に気付いた時は速やかにキャリア本体を取り外し使用を中止してください。
- キャリア本体・車両を損傷する恐れがありますので許容積載量を必ずお守りください。
- 荷物積載により、走行挙動が変化しますので運転には十分注意をしてください。

#### PL保険について

- PL保険(生産物賠償責任保証)の適用になるのは正しい取付方法・正しい使用方法及び目的・許容制限荷重内での使用・乗車前点検の実施等、本説明書に記載の注意点を厳守して下さい。
- 改造等の手を加える事は決して行わないで下さい。
- 生産上の過失により損害が発生した場合には対人・対物最高1千万円まで保証。(保険機関の審査内容による)